

intAct Block-Power

Versorgungsbatterien | Stand by
Verschlossene Blockbatterien AGM




intAct
Battery-Power

intAct Block-Power

Versorgungsbatterien | Stand by
Verschlossene Blockbatterien AGM

Die Batterien der Baureihe intAct Block-Power werden hauptsächlich in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Sie sind aber auch ein absolut zuverlässiger Energiespeicher in allen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und bei verschiedenen Hobbyanwendungen. Desweiteren sind diese Batterien für kleinere Traktionsanwendungen im Rollstuhl- und Rehabereich geeignet.


Block-Power
5 Jahre



Block-Power
10-12 Jahre



Block-Power
SP/SPG

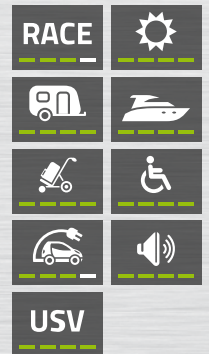

intAct Block-Power Kapazität c20 – Designlife 5 Jahre

Batterie	Volt	Kapazität	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	VDS Zulassung	EK Preis netto €	Stück
BP6-1.2	6	1,2 AH (c20)	97	25	56	1	S			
BP6-4	6	4 AH (c20)	70	47	106	0	S			
BP6-7	6	7 AH (c20)	151	34	100	1	S			
BP7-6S	6	7 AH (c20)	116	50	99	0	S			
BP6-12	6	12 AH (c20)	151	50	100	1	S	VDS		
BP6-20	6	20 AH (c20)	157	83	125	1	G-M5			
BP12-1.2	12	1,2 AH (c20)	97	45	59	1	S	VDS		
BP12-2.1	12	2,1 AH (c20)	178	35	64	1	S	VDS		
BP12-2.9	12	2,9 AH (c20)	79	56	102	0	S			
BP12-3.5	12	3,5 AH (c20)	134	67	64	0	S			
BP12-4	12	4 AH (c20)	90	70	106	0	S			
BP12-4D	12	4 AH (c20)	197	47	80	1	S			
BP12-7	12	7 AH (c20)	151	65	98	0	S	VDS		
BP12-10	12	10 AH (c20)	151	65	112	0	S			
BP12-12	12	12 AH (c20)	151	98	98	0	S	VDS		
BP12-17	12	17 AH (c20)	181	76	167	0	G-M5	VDS		
BP12-24N	12	24 AH (c20)	181	76	167	0	G-M5			
BP12-26N	12	26 AH (c20)	166	175	125	0	G-M5	VDS		
BP12-26	12	26 AH (c20)	166	125	175	0	G-M5			
BP12-35	12	35 AH (c20)	195	130	180	1	G-M6			

intAct Block-Power Kapazität c10 – Designlife 10-12 Jahre

Batterie	Volt	Kapazität	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	VDS Zulassung	EK Preis netto €	Stück
BP12-28	12	28 AH (c10)	166	125	175	1	G-M5			
BP12-38	12	38 AH (c20)	197	165	170	0	G-M6	VDS		
BP12-50	12	50 AH (c10)	197	166	170	0	G-M6			
BP12-60	12	60 AH (c10)	276	175	190	0	G-M6			
BP12-65	12	65 AH (c20)	350	165	178	1	G-M6	VDS		
BP12-75	12	75 AH (c10)	260	170	210	1	G-M6			
BP12-100	12	100 AH (c10)	330	173	220	1	G-M8			
BP12-120	12	120 AH (c10)	410	177	225	1	G-M8			
BP12-140	12	140 AH (c10)	344	171	280	1	G-M8			
BP12-150	12	150 AH (c10)	485	170	242	1	G-M8			
BP12-200	12	200 AH (c10)	522	240	224	1	G-M8			

Sortiment:

AGM – Batterien 12 V + 6 V

Ausführung:

AGM Technologie,
Gitterplatten, verschlossen,
absolut wartungsfrei

Zustand:

Gefüllt und geladen

Qualität:

Erstausrüsterqualität

Einsatz:

Mittlerer zyklischer Einsatz

Lagerfähigkeit:

Bis zu 12 Monate

Designlife:

Bis BP 12 - 35 = 5 Jahre
Ab BP 12 - 38 = 12 Jahre

Endpolart:

S = Steckkontakt 4.8 mm
Fast-on

Eigenschaften:

G = Innengewinde
Geringe Selbstentladung,
absolut wartungsfrei

Anwendung:

Gefahrmeldeanlagen
Rauchmeldeanlagen –
Sicherheitsbeleuchtung –
Elektro-Rollstühle – mobile
Hebebühnen – Reinigungs-
geräte – Solaranwendung –
Baustellenbeleuchtung

Zyklusfestigkeit:

Extra Zyklenfest

BP12-28 - BP12-200

speziell für Solar-, Marine-
und Camping-Anwendungen
geeignet

intAct Block-Power SP/SPG High Performance – Longlife nach Eurobat 10-12 J.

Batterie	Volt	Kapazität	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	VDS Zulassung	EK Preis netto €	Stück
SP12-9	12	9 AH (c20)	151	65	98	0	S			
SP12-12	12	12 AH (c20)	151	99	99	0	S			
SP12-18	12	18 AH (c20)	181	76	166	0	F-M5			
SPG12-45	12	45 AH (c10)	196	165	170	0	G-M6			
SPG12-55	12	55 AH (c10)	228	138	214	1	G-M6			
SPG12-65	12	65 AH (c10)	350	167	179	1	G-M6			
SPG12-75	12	75 AH (c10)	261	171	217	1	G-M6			
SPG12-86	12	86 AH (c10)	350	167	179	1	G-M6			
SPG12-90	12	90 AH (c10)	306	171	217	1	G-M6			
SPG12-100	12	100 AH (c10)	330	174	225	1	G-M8			
SPG12-120	12	120 AH (c10)	407	173	231	1	G-M8			
SPG12-135	12	135 AH (c10)	345	172	280	1	G-M8			
SPG12-150	12	150 AH (c10)	483	171	227	1	G-M8			
SPG12-200	12	200 AH (c10)	522	234	225	1	G-M8			
SPG12-250	12	250 AH (c10)	534	271	233	1	G-M8			

Sortiment:	AGM – Batterien 12 V
Ausführung:	AGM Technologie, Gitterplatten, verschlossen, absolut wartungsfrei
Zustand:	Gefüllt und geladen
Qualität:	High Performance
Lagerfähigkeit:	Bis zu 12 Monate
Endpolart:	S = Steckkontakt 6.3 mm G = Innengewinde F = gebohrter Flachkontakt
Eigenschaften:	Extreme Hochstromfähigkeit für Kurzzeitentladung
Anwendung:	USV + Notlicht