

MOTIVE POWER



Eternity
TECHNOLOGIES



AGM Blockbatterien

Baureihe A04

POWER FOR TOMORROW **TODAY**

AGM Baureihe A04

Mit einer umfangreichen Produktpalette ist Eternity Technologies stolz auf erstklassiges Produktdesign, Produktionsprozesse, technische Entwicklung, Kostenstruktur und globalen Standort.

Eternity Technologies bietet Ihnen leistungsstarke Batterien für zyklische Einsätze aller Art. AGM-Blockbatterien der Baureihe A04 sind auf universelle Zyklenanwendungen zugeschnitten.

Leistungsmerkmale...

Wartungsfreie Bleibatterien in AGM-Technologie, kein Nachfüllen von Wasser über die gesamte Lebensdauer

Sehr gutes Hochstromverhalten

Hochwertiges Sicherheitsventil

350 Zyklen nach DIN EN 60254-1 (IEC 254-1)

Kapazität: 6–190 Ah (C₅)

Verschlossene Blei-Säure-Batterie in AGM-Technologie

Recyclebar

Tiefentladesicher

IATA Zertifiziert



Gemäß

EN60254-1, IEC60-254-2 & ISO7176-25

Anwendungen...



Caravans



Boote



Elektrische
Rollstühle



Elektromobile

Universell für vielfältige Elektroantriebe / Zyklenanwendungen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ernitytechnologies.com



Batteriespezifikationen...

Type	Volt	Kapazität 5 h	Kapazität 20 h	Kapazität 100 h	Länge (mm)	Breite (mm)	max. Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Polaus- führung
A04 06 1601	6	160	197	232	306	168	224	29,6	M6
A04 06 175	6	175	215	250	306	168	224	30,5	M6
A04 06 190	6	190	225	279	244	190	275	32,8	M8
A04 12 006	12	6	7,5	9	151	65	100	2,5	F 6,35 mm
A04 12 010	12	10	12	14	152	99	102	3,6	F 6,35 mm
A04 12 014	12	14	17	21	181	76	167	5,5	M5
A04 12 020	12	22	26	30	181	77	172	7,1	M5
A04 12 021	12	21	25	34	168	178	124	8,4	M5
A04 12 026	12	28	33	38	168	178	124	9,0	M5
A04 12 030	12	30	36	43	196	131	172	10,8	M6
A04 12 034	12	35	41	47	196	130	172	11,8	M6
A04 12 037	12	37	46	53	198	167	167	13,5	M6
A04 12 040	12	42	50	54	198	167	167	13,8	M6
A04 12 045	12	48	56	64	197	165	165	15,1	M6
A04 12 055	12	55	64	74	229	138	223	18,2	M6
A04 12 056	12	56	70	83	260	168	189	21,1	M6
A04 12 0681	12	68	82	99	269	168	212	24,5	M6
A04 12 073	12	73	90	106	260	168	221	26,0	M6
A04 12 0801	12	83	108	124	306	168	228	30,4	M6
A04 12 0881	12	94	118	136	329	173	219	32,6	M6

Gewichtsangaben $\pm 5\%$

Ladeprofil

IU Ladung I = min. 15 % C_5 max. 40 % C_5
U = 2,4 V pro Zelle

IUI Ladung I = min. 15 % C_5 max. 40 % C_5
U = 2,35 V pro Zelle
I = 1,5 % C_5 für max. 4 Stunden

Drehmoment



5Nm




6Nm



8Nm

**Ein weltweit führendes Unternehmen auf
dem Markt für Industriebatterien, das
erstklassige Produkte für Motive Power
und Network Power anbietet.**

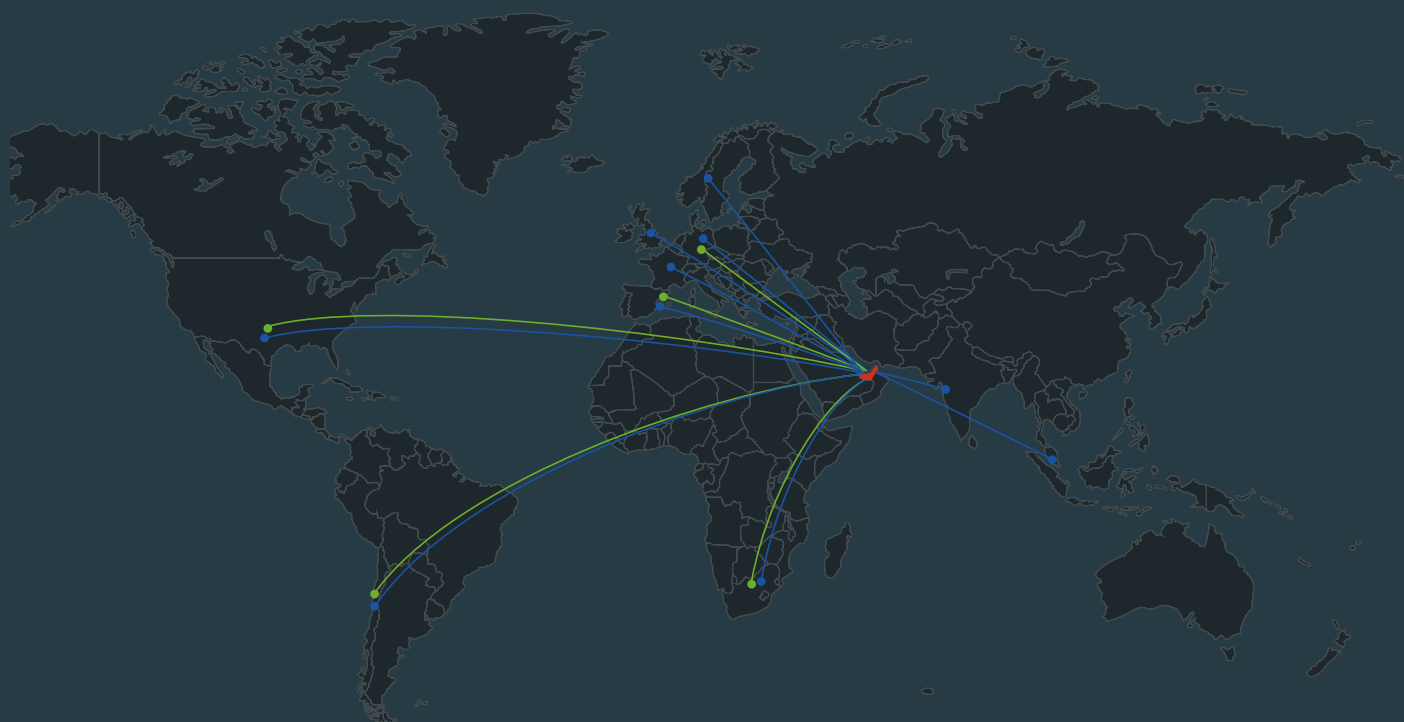

Eternity Technologies
Manufacturing (Germany) GmbH
Steinerne Renne 72, 38855 Wernigerode, Germany

Vertrieb & service
info@eternity-technologies.de

www.eternitytechnologies.com

