

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25



EIN PROFESSIONELLES MULTISPANNUNGS-BATTERIELADEGERÄT.

MULTI SPANNUNGS

6V, 12V, & 24V.

6 Volt (50 Ampere), 12 Volt (50 Ampere) und 24 Volt (25 Ampere) – für Bleisäure-Automobil-, Marine- und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich gefluteter, Gel-, AGM- und wartungsfreier Batterien sowie Lithium-Ionen-Batterien.

0,0V

FORCE-MODUS.

Bei extrem leeren Batterien mit weniger als 1 Volt schalten Sie bitte manuell den Force-Modus ein, um Batterien bis auf Null Volt zu erkennen und zu laden.

24/7

NULL ÜBERLADUNG.

Laden Sie jede Batterie das ganze Jahr über sicher auf. Kontinuierliches Laden ohne Benutzereingriff und ohne Risiko einer Überladung Ihrer Batterie.

-40°C

ULTRA-FLEXIBLE VERKABELUNG.

Ausgestattet mit ultraflexibler Silikonverkabelung – bis zu -40 °C – mit einer schützenden, nylonummantelten Abschirmung für maximalen Schutz vor Abrieb.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTO | BOOT | RV | POWERSPORT | RASEN & GARTEN

NOCO genius PRO 25

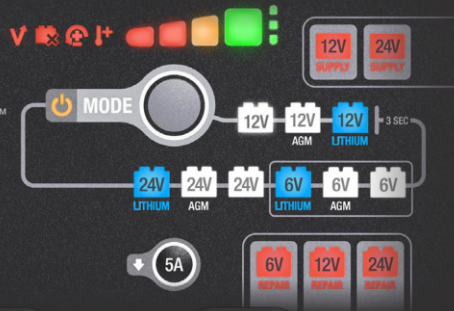

LADEMODI

BLEISÄURE

Verwendet für 6V, 12V, & 24V Nasszelle, Gel, verbesserte gefüllte, wartungsfreie, & Kalzium-Batterien.



AGM

Verwendet für 6V, 12V, & 24V AGM oder wartungsfreie Batterien.



LITHIUM

Verwendet für 6V, 12V, 24V Lithium-Ionen Batterien (einschließlich Lithium-Eisenphosphat). Nur für Batterien mit Batterie-Management Systemen (BMS).



REPARATUR

Wird zur Reparatur alter, ungenutzter, beschädigter, geschichteter oder sulfatierter Batterien verwendet.



STROMVERSORGUNG

Funktioniert auch als DC-Stromversorgung für 12V oder 24V DC-Geräte oder als Speicherehaltung, wenn Sie eine Batterie austauschen.



MACHT

Dient zum Laden von Batterien unter 1V. Alle Lademodus-LEDs blinken und der ausgewählte Modus leuchtet.




5A-MODUS

Ermöglicht den Betrieb des Geräts mit einer niedrigeren Ladung Strom für kleinere Batterien oder Wartung.



PACKUNGSGEHÄLT

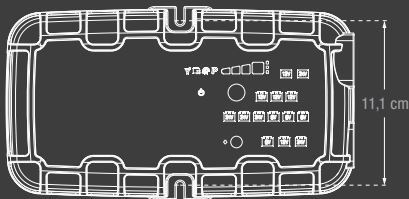


23.6 x 13 x 7.6 cm (9.3 x 5.1 x 3.0")

* Zubehör nicht maßstabsgetreu zum GENIUSPRO25.



EVA-Fall

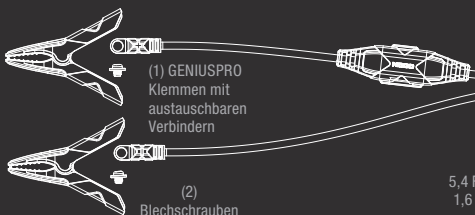

30 ANL Sicherung



5,4 FT
1,6 M

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK



10 FT
3 M

8AWG



6 FT
1,8 M

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ERWEITERTE DIAGNOSTIK

STANDBY

Das Ladegerät befindet sich im Standby-Modus oder die Akkuspannung ist zu niedrig, um vom Ladegerät erkannt zu werden.



DEFEKTE BATTERIE

Möglicherweise liegt ein Kurzschluss der Batterie vor oder die Batterie hält die Ladung nicht. Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann.



HOCHSPANNUNG

Das Ladegerät befindet sich im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um vom Ladegerät erkannt zu werden.



VERPOLUNG

Das Ladegerät ist mit falscher Polarität an die Batterie angeschlossen. Bitte kehren Sie die Anschlüsse um.



TEMPERATUR

Die interne Temperatur des Ladegeräts ist zu hoch. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, sobald die Temperatur wieder innerhalb der Betriebsgrenzen liegt.



THERMISCHE KOMPENSATION.

Der neue integrierte Temperatursensor überwacht und passt den Ladezyklus automatisch an Schwankungen der Umgebungstemperatur an. Er verhindert eine Unterladung bei kaltem Wetter bis zu -20 °C (-4°F) und eine Überladung bei heißem Wetter bis zu 50 °C (122 °F).

Batteriegröße	LADEZEITEN	(basierend auf 6V / 12V-Modi)
25Ah	0,75hr	
50Ah	1,5hr	
100Ah	3hr	
200Ah	6hr	
500Ah	15hr	

* Ungefähre Ladezeiten bei 50 % Entladetiefe.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LADESTROM:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
BATTERIEARTEN:	6V, 12V, 24V
AUSGANGSLEISTUNG:	375W
LADESANSPRUCH:	Verschiedenes
GEWICHT:	1,22kg (2,7lbs)
EINGANGS-/ARBEITSSPANNUNG AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
NIEDRIGVOLT-ERKENNUNG:	1V (6V, 12V, 24V)
RÜCKSTROMABLEITUNG:	<0,5mA
UMGEBUNGS-TEMPERATUR:	-20°C bis +50°C (-4°F bis +122°F)
GEHÄUSESCHUTZ:	IP20
KÜHLUNG:	Forcierte Luft
VOLUMETRICS:	Innerer Karton: Abmessungen: 40 x 25,5 x 22,2 cm Gewicht: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9 Äußerer Karton: Abmessungen: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Gewicht: 11,74kg Menge: 2 UPC: 10046221190516 Einheiten pro Palette: 32 Einheiten



ノコ・ジャパン合同会社

Intertek 5018876