

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO50



EIN PROFESSIONELLES MULTISPANNUNGS-BATTERIELADEGERÄT.

MULTI SPANNUNGS

6V, 12V, & 24V.

6 Volt (50 Ampere), 12 Volt (50 Ampere) und 24 Volt (25 Ampere) – für Bleisäure-Automobil-, Marine- und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich gefluteter, Gel-, AGM- und wartungsfreier Batterien sowie Lithium-Ionen-Batterien.

0,0V

FORCE-MODUS.

Bei extrem leeren Batterien mit weniger als 1 Volt schalten Sie bitte manuell den Force-Modus ein, um Batterien bis auf Null Volt zu erkennen und zu laden.

24/7

NULL ÜBERLADUNG.

Laden Sie jede Batterie das ganze Jahr über sicher auf. Kontinuierliches Laden ohne Benutzereingriff und ohne Risiko einer Überladung Ihrer Batterie.

-40°C

ULTRA-FLEXIBLE VERKABELUNG.

Ausgestattet mit ultraflexibler Silikonverkabelung – bis zu -40 °C – mit einer schützenden, nylonummantelten Abschirmung für maximalen Schutz vor Abrieb.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTO | BOOT | RV | POWERSPORT | RASEN & GARTEN

NOCO genius PRO 50™

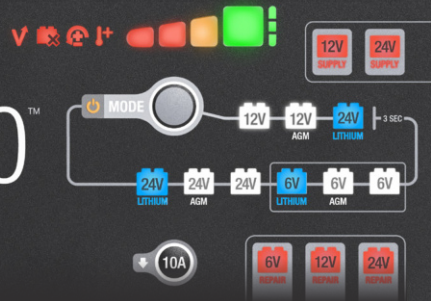

LADEMODI

BLEISÄURE

Verwendet für 6V, 12V, & 24V Nasszelle, Gel, verbesserte geflutete, wartungsfreie, & Kalzium-Batterien.



AGM

Verwendet für 6V, 12V, & 24V AGM oder wartungsfreie Batterien.



LITHIUM

Verwendet für 6V, 12V, 24V Lithium-Ionen Batterien (einschließlich Lithium-Eisenphosphat). Nur für Batterien mit Batterie-Management Systemen (BMS).



REPARATUR

Wird zur Reparatur alter, ungenutzter, beschädigter, geschichteter oder sulfatierter Batterien verwendet.



STROMVERSORGUNG

Funktioniert auch als DC-Stromversorgung für 12V oder 24V DC-Geräte oder als Speicherehaltung, wenn Sie eine Batterie austauschen.



MACHT

Dient zum Laden von Batterien unter 1V. Alle Lademodus-LEDs blinken und der ausgewählte Modus leuchtet.




10A-MODUS

Ermöglicht den Betrieb des Geräts mit einer niedrigeren Ladung Strom für kleinere Batterien oder Wartung.



PACKUNGSGEHÄLT

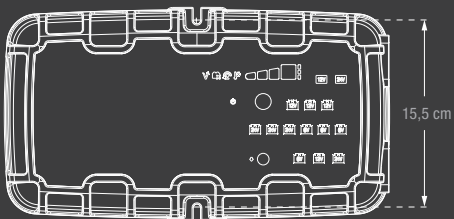


316 x 176 x 97,5 cm (12,4" x 6,9" x 3,8")

* Zubehör nicht maßstabsgetreu zum GENIUSPRO50.



EVA-Fall

Benutzerhandbuch

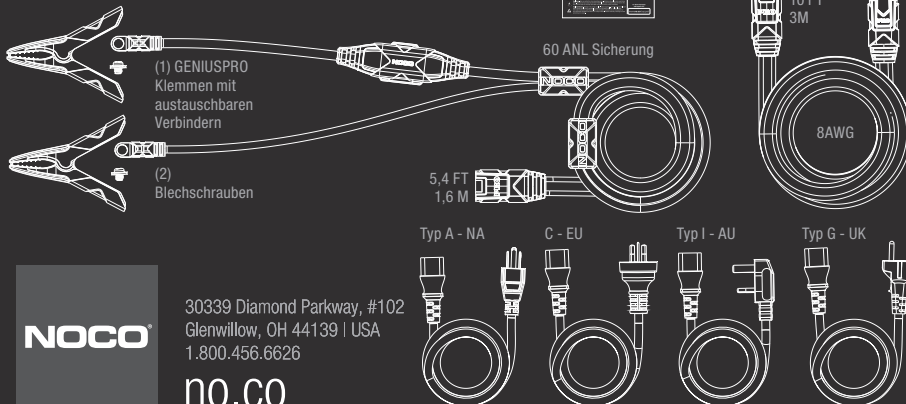

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT
1,8 M

60 ANL Sicherung

10 FT
3M

8AWG

Typ A - NA

C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK