

12V**7Ah****NLP20**

UNGLAUBLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. LITHIUM-IONEN-POWERSPORT-BATTERIE.

2X**MEHR LEISTUNG.****10X****MEHR
STARTVORGÄNGE.****5X****LÄNGERE
LEBENSDAUER.**

DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.


Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

AKTIVER SCHUTZ.

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.

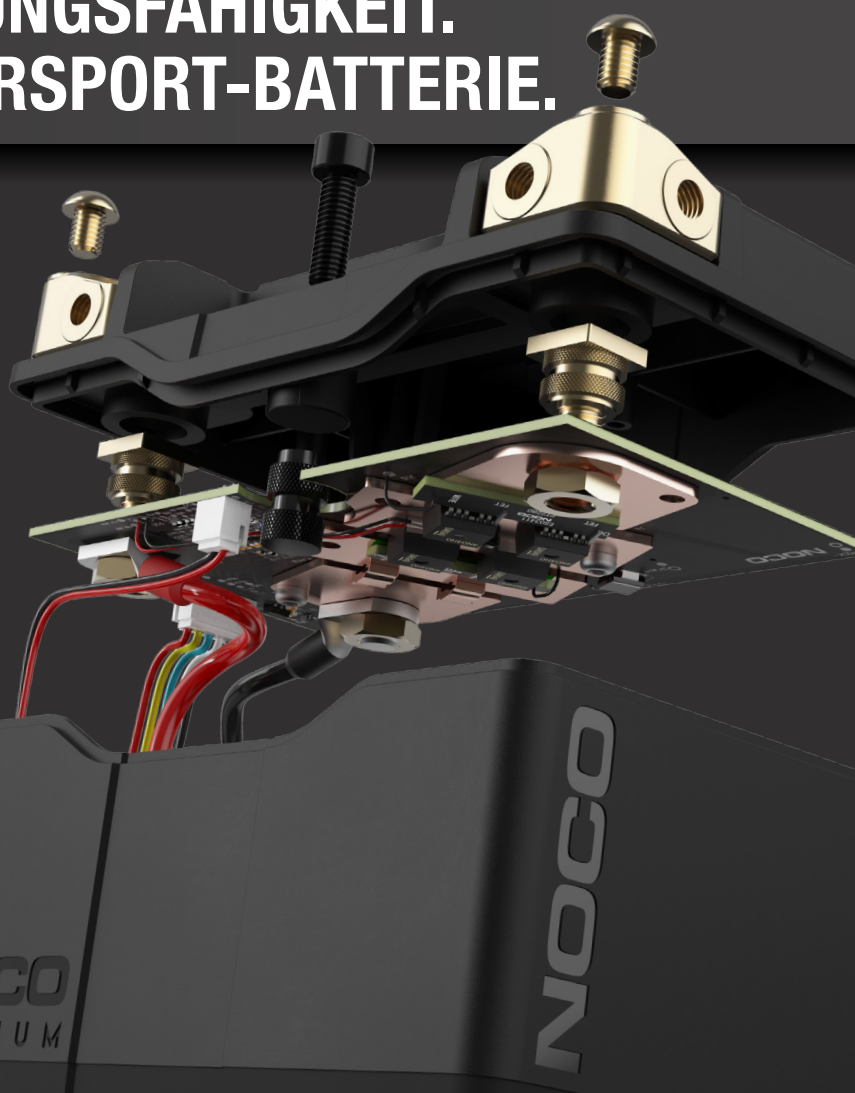**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**NOCO**
LITHIUM**NOCO**

UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.

Abnehmbarer Montageblock
Gewindeeinsatz
Gewindegröße M8-1,25.
Sechskantschraube M8-1,25x20 mm



WEIBLICH.



SEITLICH.



OBERN.



VORDERSEITE.



MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.



NLP20-Batterie

Abstandhalter, 12,5 mm

Abstandhalter, 15 mm

KOMPATIBLE GRÖSSEN.

BCI-GRÖSSEN

BTX20HL-BS
B16L-B
BTX15L-BS
BTX20L
B18L-A
BTZ20L
B16CL-B
B50-N18L-A3
BTX20L-BS
BTX15L



YUASA-GRÖSSEN

GYZ20L
GYZ20HL
YTX20HL
YIX20HL
YTX20HL-PW
YTX20HL-BS
YTX20HL-BS-PW
YIX20HL-BS
YTX15L
YTX20L
YTX15L-BS
YTX20L-BS
YB16HL-A-CX
YB16L-B
YB16CL-B
SYB16L-B
Y50-N18L-A3

ETX-GRÖSSEN

ETX16
ETX16L
ETX20L

PACKUNGSGEHALT

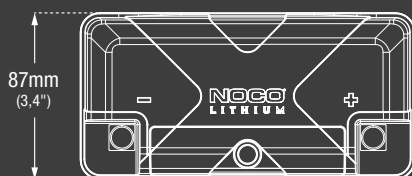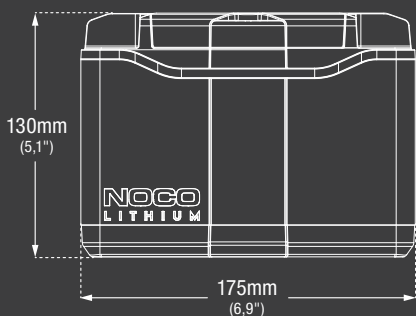

L x B x H Minimum.
175mm x 87mm x 130mm
(6,9" x 3,4" x 5,1")

L x B x H Maximum.
205mm x 115mm x 187mm
(8,07" x 4,53" x 7,36")

*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP20

Sechskantschraube M6 1 mm x 8 mm



Sechskantschraube M8 1,25 mm x 20 mm



Sechskantschraube M6 1 mm x 10 mm



Sechskantschlüssel




Benutzerhandbuch



(1) 0,5 Zoll / 12 mm Abstandshalter



(3) 0,6 Zoll / 15 mm Abstandshalter



WIEDERAUFLADEDauer

GENIUS1	420 Minuten
GENIUS2	210 Minuten
GENIUS5	84 Minuten
GENIUS10	42 Minuten

TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	20
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8
AMPERESTUNDEN:	7
WATTSTUNDEN (WH):	89,6
ANLAUFSTROM:	600
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14,6V
LADESTROM (A):	21A (Max)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C bis 50°C
LAGERUNGSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
GEWICHT:	1,70 kg (3,73 lbs)
VOLUMETRIK:	Verkaufsverpackung: Abmessungen: 19,9 x 9,4 x 20,7 cm Gewicht: 2,38 kg UPC: 0-46221-19010-6 Äußerer Karton: Abmessungen: 42,5 x 22,8 x 22,4 cm Gewicht: 10,30 kg Menge: 4 UCC: 10046221190103 Innerer Karton: Abmessungen: 21,6 x 20,7 x 10,3 cm Gewicht: 2,48 kg Einheiten pro Palette: 160 Einheiten

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

