

12V | **7,8Ah**

NLP30



UNGLAUBLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. LITHIUM-IONEN-POWERSPORT-BATTERIE.

2X
MEHR LEISTUNG.

10X
MEHR
STARTVORGÄNGE.

5X
LÄNGERE
LEBENSDAUER.

DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.


Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

AKTIVER SCHUTZ.

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.

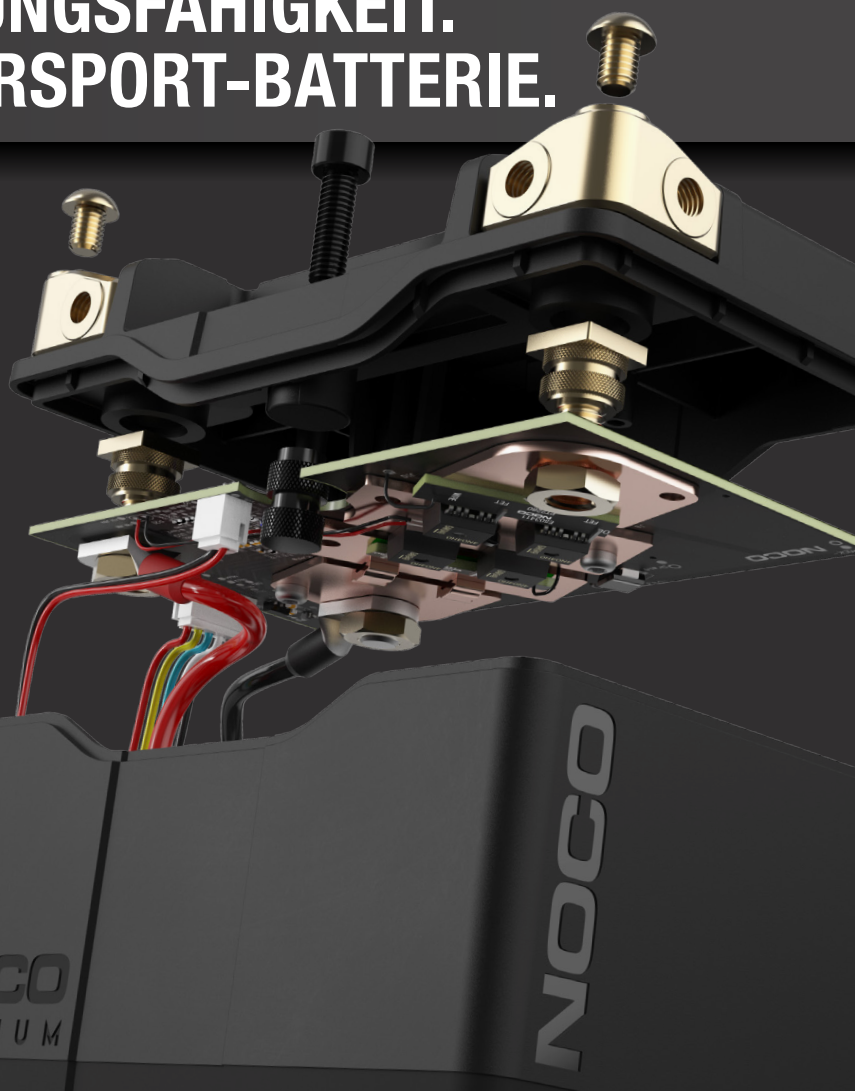

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
LITHIUM

NOCO

UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.

Abnehmbarer Montageblock
Gewindeinsatz
Gewindegröße
M10-1,5.



Sechskantschraube
M10-1,5x20 mm



WEIBLICH.



SEITLICH.



OBEN.



VORDERSEITE.



MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.

KOMPATIBLE GRÖSSEN.

BCI-GRÖSSEN

BTX30L-B
BTX30L

YUASA-GRÖSSEN

GYZ32HL
YIX30L


ETX-GRÖSSEN

ETX30L



NLP30-Batterie

PACKUNGSGEHALT

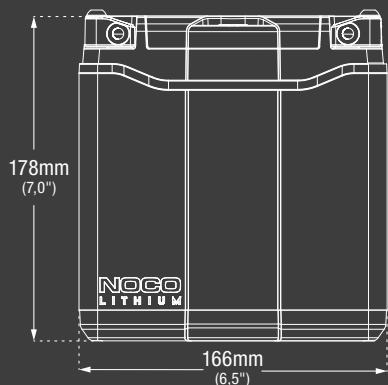

LxWxH
166mm x 126mm x 178mm
(6.5" x 5.0" x 7.0")

*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP30

Sechskantschraube
M6 1 mm x 8 mm



Sechskantschraube
M10 1,5 mm x 20 mm



Sechskantschraube
M6 1 mm x 10 mm



Benutzerhandbuch



Sechskantschlüssel



SCHNELLES AUFLADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um einen NLP-Akku in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Siehe Genius-Modelle und Ladezeiten unten.

WIEDERAUFLADEDAUER

GENIUS1	480 Minuten
GENIUS2	240 Minuten
GENIUS5	96 Minuten
GENIUS10	48 Minuten

TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	30
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8
AMPERESTUNDEN:	7,8
WATTSTUNDEN (WH):	99,84
ANLAUFSTROM:	700
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14,6V
LADESTROM (A):	24 A (Max.)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C bis 50°C
LAGERUNGSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
GEWICHT:	2,27 kg (5,0lbs)
VOLUMETRIK:	Verkaufsverpackung: Abmessungen: 17,3 x 13,2 x 21,3 cm Gewicht: 2,77 kg UPC: 0-46221-19011-3 Innerer Karton: Abmessungen: 21,7 x 17,8 x 14,4 cm Gewicht: 2,87kg Äußerer Karton: Abmessungen: 36,8 x 22,4 x 30,7 cm Gewicht: 11,87 kg Menge: 4 UCC: 10046221190110 Einheiten pro Palette: 144 Einheiten

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

