

12V**2Ah****NLP5**

UNGLAUBLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. LITHIUM-IONEN-POWERSPORT-BATTERIE.

2X**MEHR LEISTUNG.****10X****MEHR
STARTVORGÄNGE.****5X****LÄNGERE
LEBENSDAUER.**

DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.


Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

AKTIVER SCHUTZ.

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.

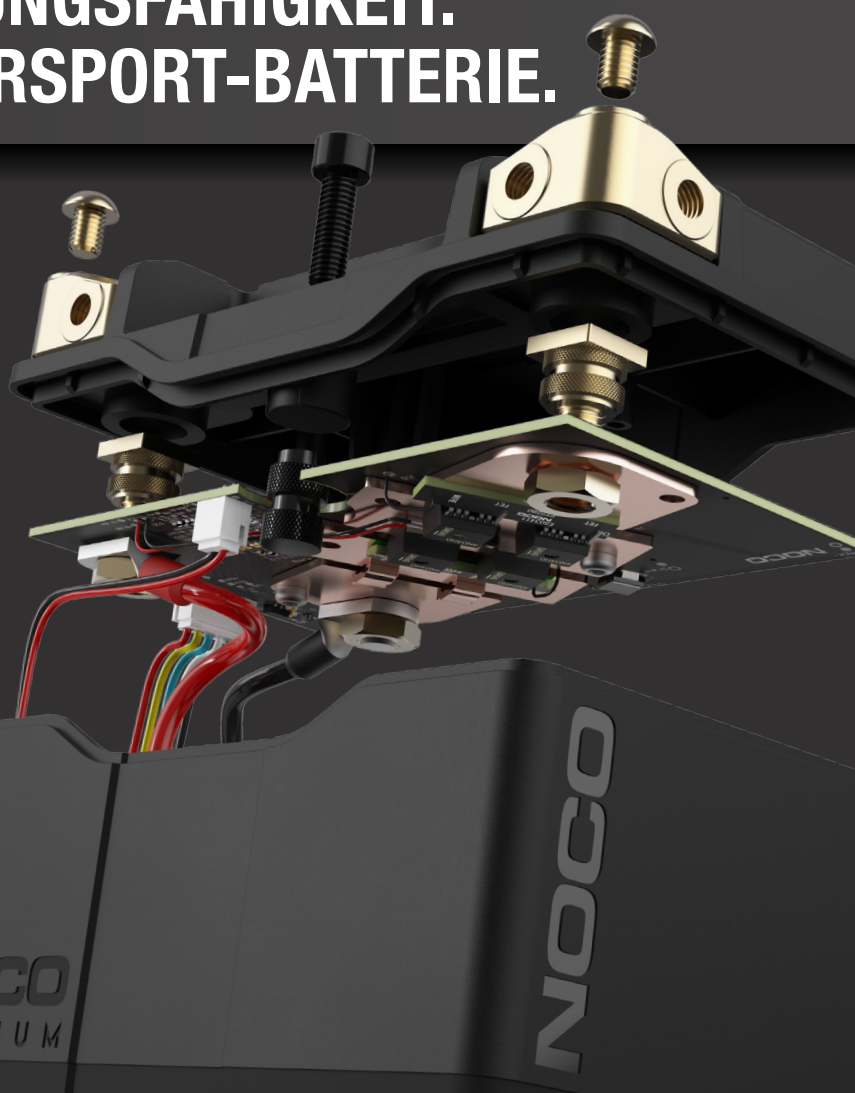**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co**NOCO**
LITHIUM**NOCO**

UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.

Abnehmbarer Montageblock
Gewindeeinsatz
Gewindegröße M6-1.

Sechskantschraube
M6-1 x 16 mm

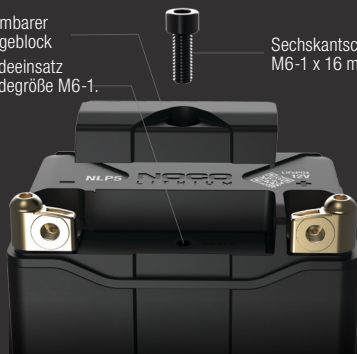

WEIBLICH.



SEITLICH.



OBERN.



VORDERSEITE.



MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.



SCHNELLES AUFLADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um einen NLP-Akku in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Siehe Genius-Modelle und Ladezeiten unten.

KOMPATIBLE GRÖSSEN.

BCI-GRÖSSEN

BTZ7S
BTZ8V
BTX4L-BS
BTX5L-BS
BTX7L-BS
BTZ5S

YUSA-GRÖSSEN


YTZ7S
YTZ8V
YTZ5S-BS
YTX4L-BS
YTX5L-BS
YTX7L-BS

ETX-GRÖSSEN

Keine kompatiblen Größen.



PACKUNGSGEHALT

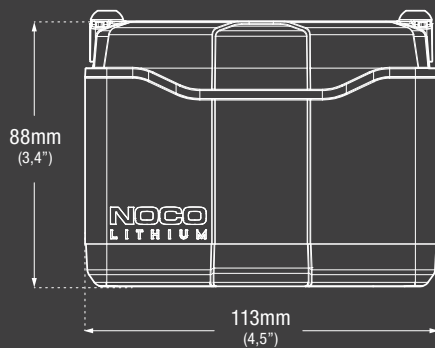

L x B x H Minimum.
113mm x 70mm x 88mm
(4,5" x 2,8" x 3,4")

L x B x H Maximum.
113mm x 70mm x 132mm
(4,5" x 2,8" x 4,3")

*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP5

Sechskantschraube
M6 1 mm x 8 mm




Sechskantschraube
M6 1 mm x 16 mm



Sechskantschraube
M6 1 mm x 10 mm




Sechskantschlüssel




Benutzerhandbuch



(1) 0,8 Zoll / 20 mm Abstandshalter



(1) 0,9 Zoll / 24 mm Abstandshalter



WIEDERAUFLADED AUER

GENIUS1	120 Minuten
GENIUS2	60 Minuten
GENIUS5	24 Minuten
GENIUS10	N/A

TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	5
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8
AMPERESTUNDEN:	2
WATTSTUNDEN (WH):	25,6
ANLAUFSTROM:	250
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14,6V
LADESTROM (A):	6 A (Max.)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C bis 50°C
LAGERUNGSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
GEWICHT:	0,69 kg (1,5 lbs)
VOLUMETRIK:	Verkaufsverpackung: Abmessungen: 14,9 x 10,6 x 11,8 cm Gewicht: 1,11 kg UPC: 0-46221-19007-6 Äußerer Karton: Abmessungen: 34,3 x 15,7 x 27,0 cm Gewicht: 7,23 kg Menge: 6 UPC: 10046221190073 Innerer Karton: Abmessungen: 15,3 x 11,1 x 12,8 cm Gewicht: 1,16 kg Einheiten pro Palette: 378 Einheiten

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

