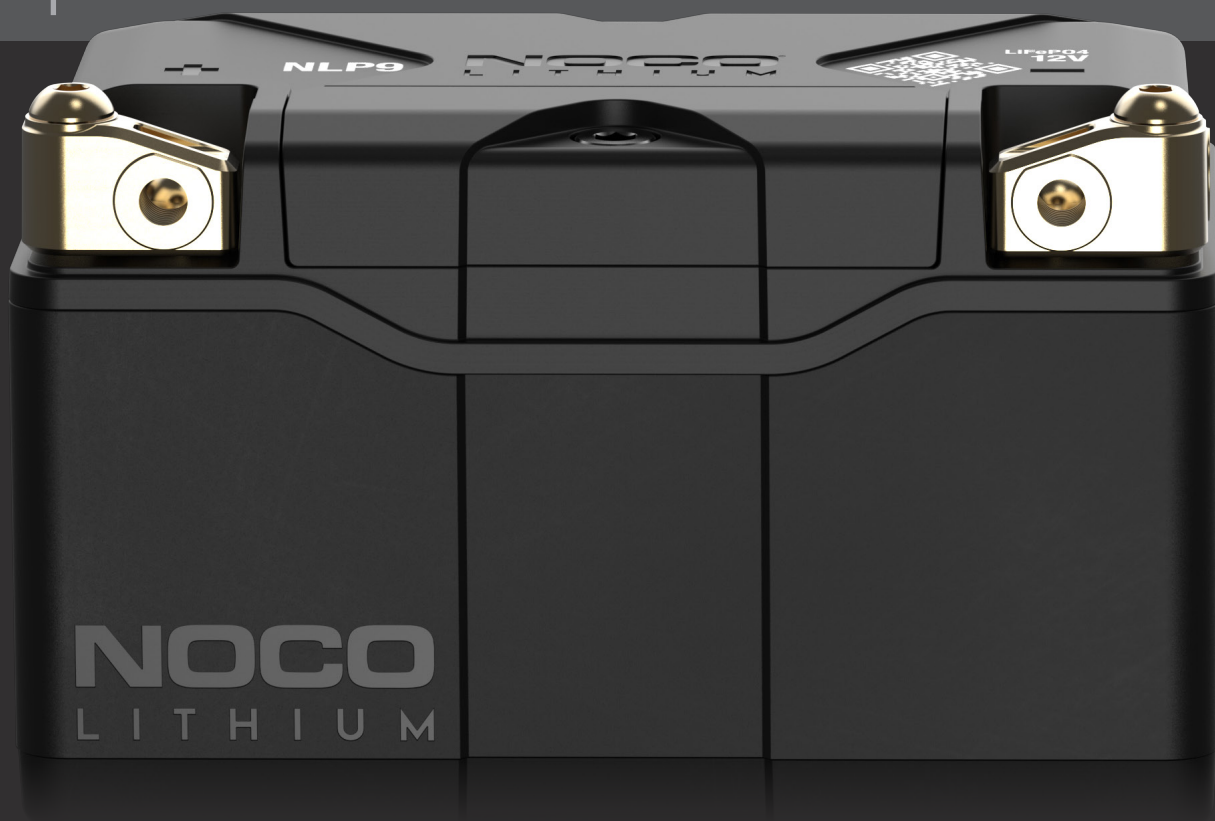


12V**3Ah****NLP9**

UNGLAUBLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. LITHIUM-IONEN-POWERSPORT-BATTERIE.

2X**MEHR LEISTUNG.****10X****MEHR
STARTVORGÄNGE.****5X****LÄNGERE
LEBENSDAUER.**

DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.


Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

AKTIVER SCHUTZ.

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.

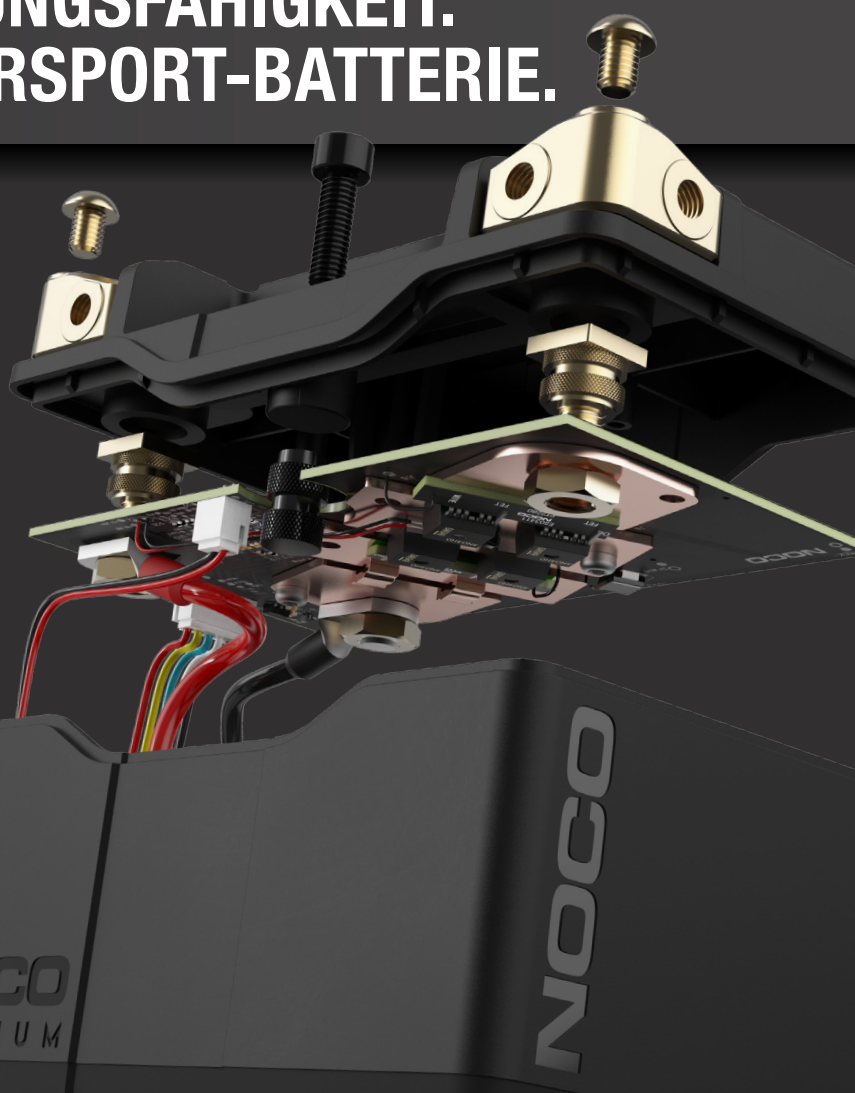**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**NOCO**
LITHIUM**NOCO**

UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.

Abnehmbarer Montageblock
Gewindeinsatz
Gewindegröße M6-1.

Sechskantschraube
M6-1x16 mm



WEIBLICH.



SEITLICH.



OBERN.



VORDERSEITE.



MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.



SCHNELLES AUFLADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um einen NLP-Akku in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Siehe Genius-Modelle und Ladezeiten unten.

KOMPATIBLE GRÖSSEN.

BCI-GRÖSSEN

BTX7A-BS
BTX9-BS
BTR9-BS

YUASA-GRÖSSEN

YTX9
YTX7A-BS
YTX9-BS

ETX-GRÖSSEN

ETX9




WIEDERAUFLADED AUER

GENIUS1	180 Minuten
GENIUS2	90 Minuten
GENIUS5	36 Minuten
GENIUS10	N/A

TECHNISCHE DATEN

BCI GRÖSSE:	9
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
NOMINALE VOLTZAHL:	12,8
AMPERESTUNDEN:	3
WATTSTUNDEN (WH):	38,4
ANLAUFSTROM:	400
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14,6V
LADESTROM (A):	9 A (Max.)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C bis 50°C
LAGERUNGSTEMPERATUR:	-20°C bis 60°C
GEWICHT:	1,03 kg (2,29 lbs)
VOLUMETRIK:	Verkaufsverpackung: Abmessungen: 15,7 x 12,3 x 12,1 cm Gewicht: 1,44 kg UPC: 0-46221-19008-3 Äußerer Karton: Abmessungen: 39,3 x 17,0 x 27,0 cm Gewicht: 9,30 kg Menge: 6 UCC: 10046221190080 Innerer Karton: Abmessungen: 16,3 x 12,8 x 12,8 cm Gewicht: 1,50 kg Einheiten pro Palette: 324 Einheiten

PACKUNGSHALT

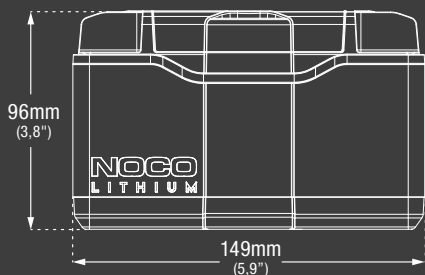

*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP9

Sechskantschraube
M6 1 mm x 8 mm



Sechskantschraube
M6 1 mm x 16 mm



Sechskantschraube
M6 1 mm x 10 mm




Sechskantschlüssel



Benutzerhandbuch



(1) 0,5 Zoll / 12,5 mm Abstandhalter

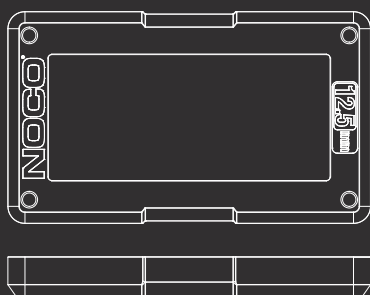

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

